

RobiCam

RobiCam 5, RobiCam 15



- **Vattentät IP-67**
- **Längd: Upp till 30 m**
- **Cmos-färgkamera med lysdioder**
- **För bjälklag, rörsystem, maskininspektion, hålrum etc.**
- **Passar alla Robimech-system**

Allmänt:

RobiCam 5 är med sina 5 mm diameter en av världens minsta inspektionskameror. Trots sina små dimensioner är det en komplett videokamera med inbyggd belysning.

Kameran kan anslutas direkt till Robimechs samtliga kamerasystem och bildskärmar. Det innebär att den även kan användas för inspelning.

Kameran sitter på en böjbar svanhans vilket gör kameran lättare att föra in och manövrera inne i hålrummet som ska inspekteras.

Tack vare standardkontakter för Video och spänning kan den enkelt anslutas till valfria bildskärmar och video/DVD-inspelare.


RobiCam är idealisk för att inspektera i mycket trånga utrymmen och tack vare att den är vattentät kan den även användas för rörinspektion.

Vid inspektion av bjälklag och andra hålutrymmen är det en stor fördel att det räcker med ett 10mm hål för att kunna sticka in kameran. Om hål behöver tas upp levereras borrar och täckpluggar med vid köp av Robimech minikameror.

RobiCam har en ypperlig bildkvalitet trots sina små dimensioner.

RobiCam 5 och RobiCam 9 skall väljas när åtkomlighet är viktigast. RobiCam 15 väljs om man absolut vill ha en hög bildkvalitet.

Minikameror

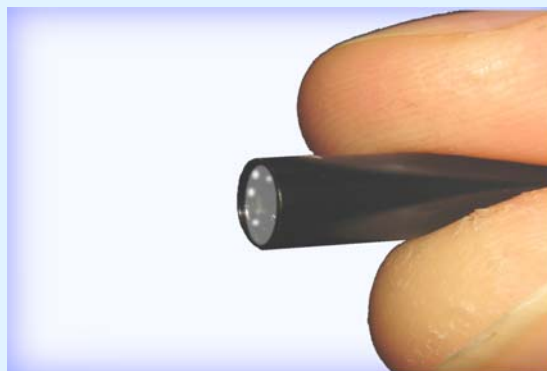

5 mm diameter



15 mm diameter

Fördelar:

- Mycket liten diameter. Endast Ø 5mm
- Upp till 30 meters längd
- Vattentät IP-67
- Passar alla Robimechs kamerasystem.
- Kan enkelt anslutas till valfri bildskärm med Composite Video/RCA. (RobiCam5 endast NTSC)
- Extern strömförsörjning 9-12V DC
- Med Robimechs bildskärmar kan inspelning ske på SD/MMC minneskort. USB-överföring till dator för redigering och arkivering.

Skärmalternativ:



7" bildskärm med inspelning på SD-minne
501 033 108



4.3" bildskärm med inspelning på hårddisk
501 033 106



2" bildskärm med inspelning på SD-kort och strömförsörjning till kamera
501 033 107

Batterialternativ:



Aluminiumväska med batteri
501 033 502



Batteripack 12V
501 033 515

Kamera




RobiCam 5
501 033 708



RobiCam 15
501 033 702

RobiCam 15: 0,75 till 30 meter

1-30 m

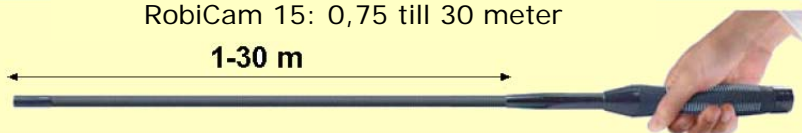

	RobiCam 5L	RobiCam 15L
	Ø5 mm	Ø15 mm
Sensor	1/18" Color Cmos	1/3" Color Cmos
Video system	NTSC	PAL
Pixlar H x V	320 x 240	682 x 582
Upplösning TV-linjer	240 TV-linjer	380 TV-linjer
Bildvinkel (grader)	55°	80°
Ljuskänslighet	2Lux	1Lux
Videoutgång	1Vp-p , 75ohm composite RCA/XLR	1Vp-p , 75ohm composite RCA/XLR
Belysning	2 LED vitt ljus	4 LED vitt ljus
Spänning	5-12V DC stabiliserad	5-12V DC stabiliserad
Strömförbrukning	50 mA	100 mA
Uppbyggnad	Aluminiumhus på svanhals	Aluminiumhus på svanhals
Fäste	Flexibel kabel 3m	Svanhals 0.75-30m
Tätthetsklass	IP-67	IP-67
Arbetstemperatur	-10 / +45 °C	-10 / +45 °C
Artikelnummer		501 033 7