


RobiCam 22

Kamera för byggnader och maskiner



- **Lätt och smidig**
- **CCD-Färgkamera**
- **TFT Färgmonitor**
- **Hög bildkvalitet**
- **Ø22 mm kamerahuvud**
- **Ø4.5 mm rörål upp till 40 m längd**
- **Videoinspelning**
- **Aluminium- eller Plastväska**

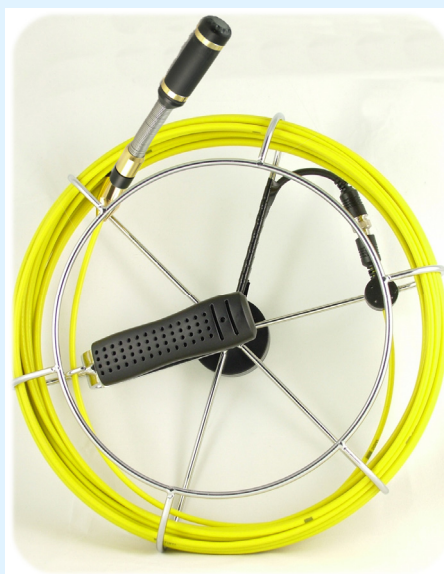

RobiCam 22. Inspektionskamera upp till 40m glasfiberstång. Färgkamera med LED-belysning.

För inspektion av: Rör, Dränering, Avlopp, Ventilationskanaler, Skorstenar, Maskiner och byggnader samt kontroll av underhåll av VVS och el.

Avsedd för dimensioner Ø50-200 mm.

Lätt kabelvinda som är enkel att använda.

Kameran ger mycket skarp bild i färg.


Kan användas med olika typer av bildskärmar, strömförsörjning och förfaringsväskor.

Drifttiden är 3-4 timmar med batteri. Det följer även med en 230V batterieliminatör.

Samtliga delar är enkelt utbytbara för snabb service.



Två olika alternativa förvaringsväskor och strömförsörjningar

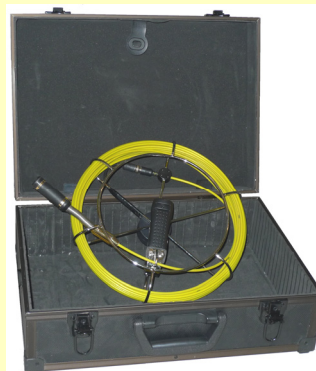

7" LCD-TFT skärm
med inspelning på
SD-kort

RobiCam 22 med Plastväska

Art.nr. 501 033 800 (20m)
Art.nr. 501 033 801 (40m)

Ingående komponenter

Kamera	
Typ	CCD Färgkamera. 640x480 pixlar
Belysning	8 st vita LED. Skyddsglas: safirglas.
Bildvinkel	55° (horisontellt), 35° (vertikalt) Lämplig för rör upp till Ø200mm
Diameter	Ø22 mm exkl. centreringsdon
Längd	150 mm total längd inklusive fjäder och kontaktdon
Bildskärm 7"	
Typ	Färg, 960x320 pixel
Arbetstemp.	-10°C - +50°C
Inspelning	USB2.0 minne 2GB. Ger ca 1,5 timmars inspelning. (Max 4GB)
Batteri	
Inbyggt Underhållsfritt Li-Ion med inbyggd laddare. In 110-240VAC. Ut 12 VDC	
Batterieliminators	
Extern. In 100-240VAC. Ut 12VDC	
Vinda	
Rostfritt stål Ø335mm med 20m (alternativt 40m) rörål med kabel.	
Fjärrkontroll	
För videokontroll	
Instruktionsbok	
På svenska	
CD-skiva	
Codec	
Väska	
Slitstark, stabil och hård plastväska. 420x520x200 mm	
Vikt	
11,5 kg	

RobiCam 22 med Al-väska

Art.nr. 501 033 816 (20m)
Art.nr. 501 033 817 (40m)

Ingående komponenter

Kamera	
Typ	CCD Färgkamera. 640x480 pixlar
Belysning	8 st vita LED. Skyddsglas: safirglas.
Bildvinkel	55° (horisontellt), 35° (vertikalt) Lämplig för rör upp till Ø200mm
Diameter	Ø22 mm exkl. centreringsdon
Längd	150 mm total längd inklusive fjäder och kontaktdon
Bildskärm 4.3"	
Typ	Färg. 800x480 pixel
Arbetstemp.	0°C - +50°C
Inspelning	30GB HD. Ger ca 30 timmars inspelning
Bildskärm 7"	
Typ	Färg, 320 x 960 pixel
Arbetstemp.	-10°C - +50°C
Inspelning	SD-kort. 2MB gr ca 2 timmars inspelning. Max
Batteri	
12V NiMH, laddningsbart batteri med laddare	
Batterieliminators	
Uttag för batterieliminators, 12V DC finns. (Medföljer ej)	
Vinda	
Rostfritt stål Ø335mm med 20m (alternativt 40m) rörål med kabel.	
Instruktionsbok	
På svenska	
Väska med bildskärm och batteri	
Al-väska. 320x250x160 mm. 3kg	
Väska med kamera	
Al-väska. 450x350x170 mm. X kg	